




CATALOGO DE PRODUCTOS.

**PANELES SANDWICH, CHAPA PERFILADA,
POLICARBONATO, REMATES
IMPERMEABILIZANTES, FIJACIONES
ESTRUCTURA ALIGERADA,
LUCERNARIOS, VENTANAS PARA TEJADO.**

"TODO LO QUE NECESITA PARA LLEVAR ACABO SU OBRA EN EL TEJADO."






PANEL SANDWICH.	Pag. 1 y 2
CHAPA PERFILADA.	Pag. 3 y 4
REMATES PANEL .	Pag. 5 y 6
POLICARBONATO, POLIESTER.	Pag. 7
ESTRUCTURA ALIGERADA.	Pag. 8
TORNILLERIA.	Pag. 9 y 10
PERFILES SANITARIOS.	Pag. 11 y 12
SISTEMAS LIQUIDOS.	Pag. 13
PREPARACION SOPORTE.	Pag. 14
SELLANTES, ESPUMA.	Pag. 15
LAMINAS ASFALTICAS.	Pag. 16
PLACA DE FIBROCEMENTO.	Pag. 17 y 18
VENTANA PARA TEJADO.	Pag. 19
ACCESORIOS FIBROCEMENTO.	Pag. 20



Panel cubierta 3 grecas.

Espesor. (mm).	kg/m ² .	U W/m ² °K
30	9.13	0,64
40	9.53	0,49
50	9.93	0,40
60	10.33	0.33

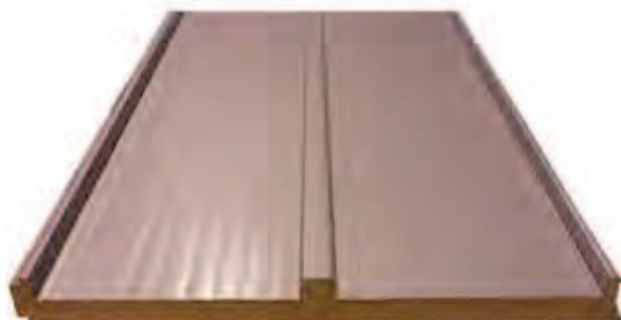


Panel cubierta Tapajuntas.

Espesor. (mm).	kg/m ² .	U W/m ² °K
30	9.13	0,58
40	9.53	0,46
50	9.93	0,38
60	10.33	0.32



Panel cubierta 5 grecas.



Espesor. (mm).	kg/m ² .	U W/m ² °K
30	9.53	0,54
40	9.91	0,43
50	10.29	0,36

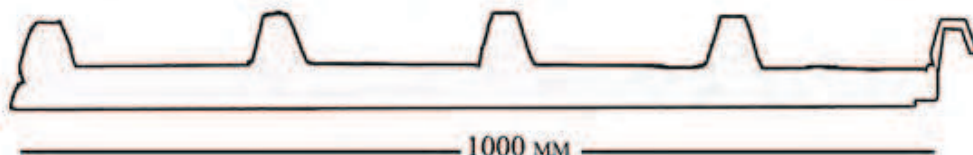





Panel cubierta Teja.

Espesor. (mm).	kg/m ² .	Kcal.m ² h°C
40	11.22	0,3

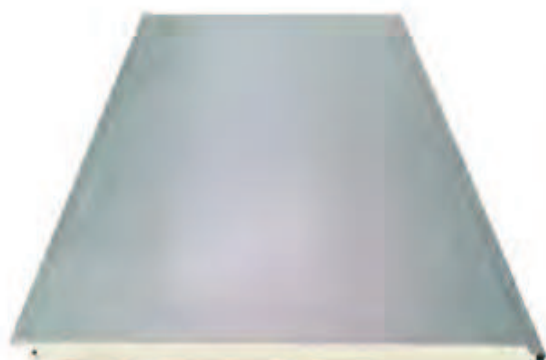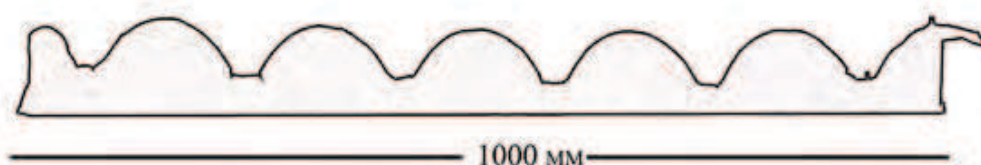


Panel fachada Tornilleria oculta.


Espesor. (mm).	kg/m ² .	U W/m ² °K
30	8.90	0.56
40	9.10	0.50
50	9.50	0.40
60	9.90	0.64

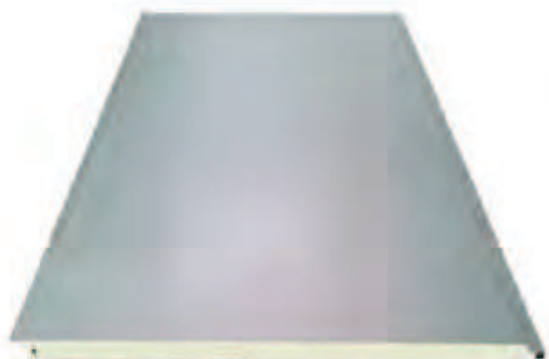

Panel fachada Tornilleria oculta.


Espesor. (mm).	kg/m ² .	U W/m ² °K
30	8.70	0.64
40	8.90	0.56
50	9.10	0.50
60	9.50	0.40



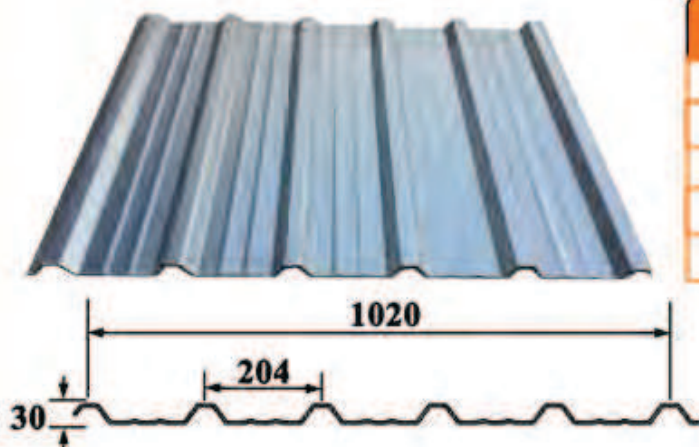


Chapa Trapezoidal 30/204.

Espesor. (mm).	kg/m ² .	Sección m ² /m	Inercia m ² /m
0,5	4,91	6,25	12,22
0,6	5,89	7,50	14,69
0,7	6,87	8,75	17,166
0,8	7,85	10	19,65

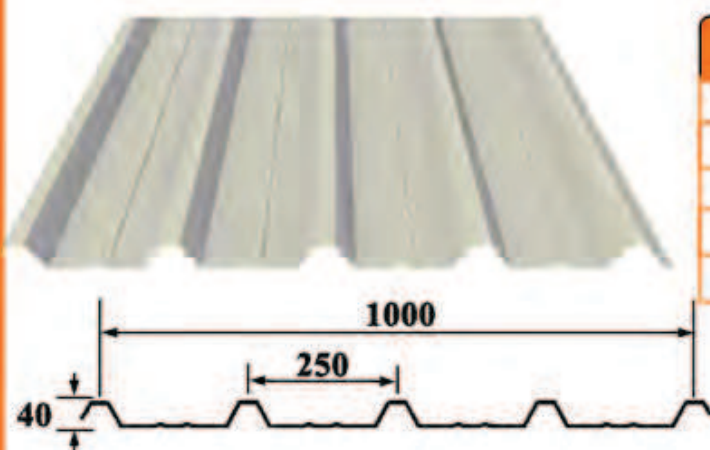

Chapa Trapezoidal 40/250.

Espesor. (mm).	kg/m ² .	Sección cm ²	Inercia I, cm ⁴
0,5	4,70	5,98	7,236
0,6	5,64	7,17	8,695
0,7	6,58	8,37	10,158
0,8	7,52	9,96	11,625

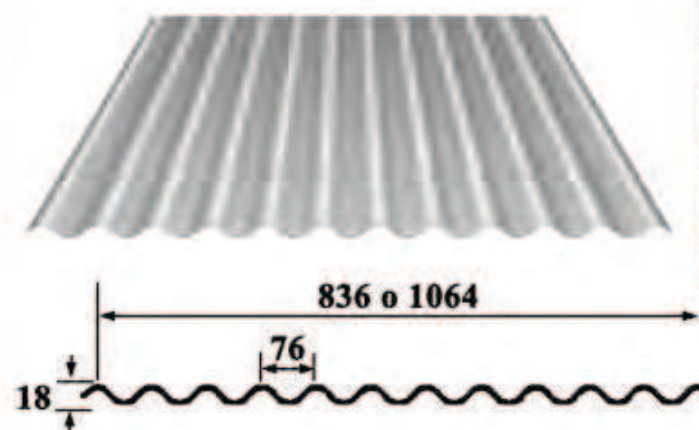


Chapa Minionda.



Espesor. (mm).	kg/m ² .	Mod.resistente w (cm ³)	Inercia I, cm ⁴
0,5	4,78	2,330	2,038
0,6	5,74	2,719	2,392
0,7	-	-	-
0,8	7,65	3,625	3,222










Chapa de forjado.


Espesor. (mm).	kg/m ² .	Mod.resistente w (cm ³)	Inercia I, cm ⁴
0,6	6,82	15,15	46,98
0,8	9,09	20,14	62,64
1,0	11,36	25,09	78,30
1,2	13,63	30,02	93,97

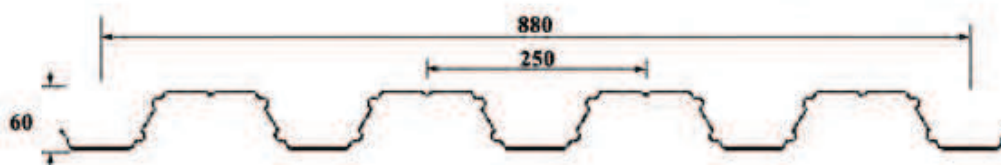

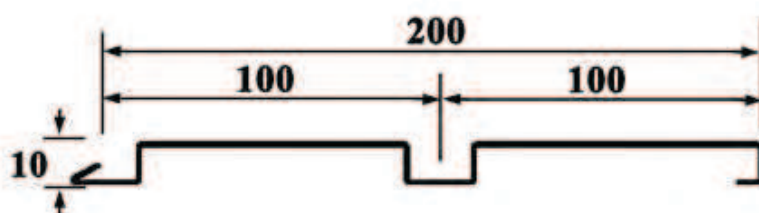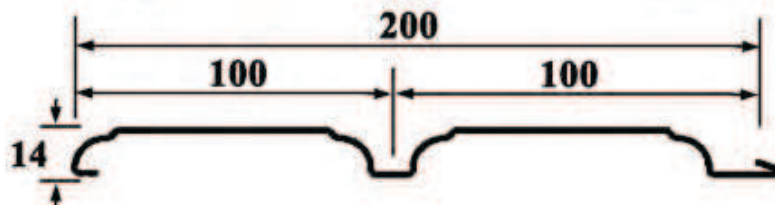Chapa teja.**Lama .****Lama .**

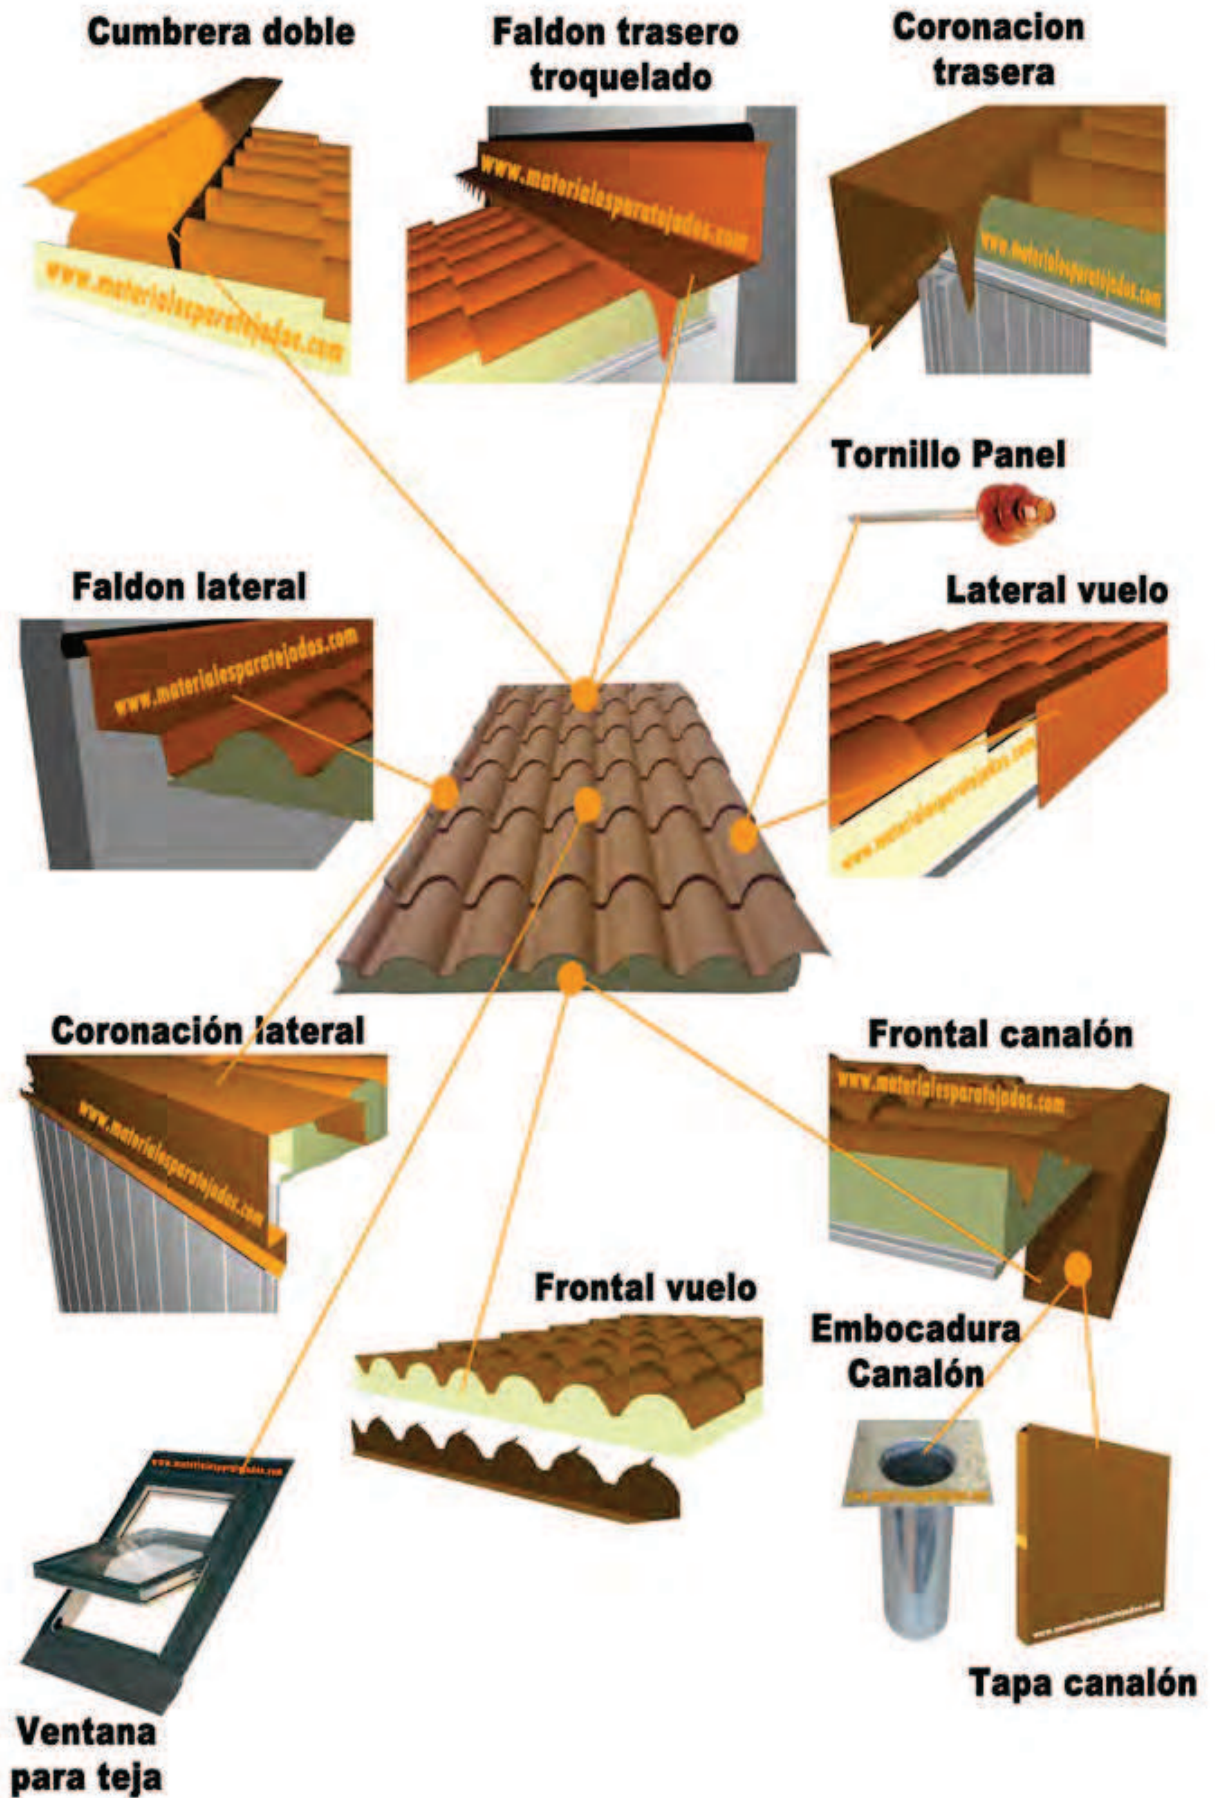

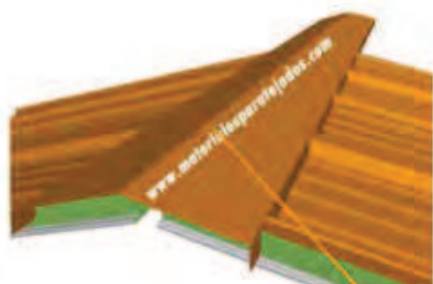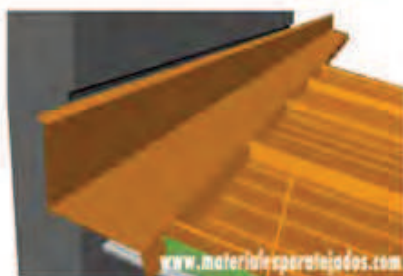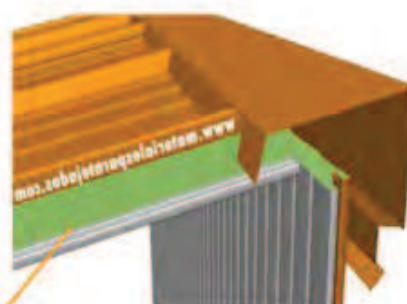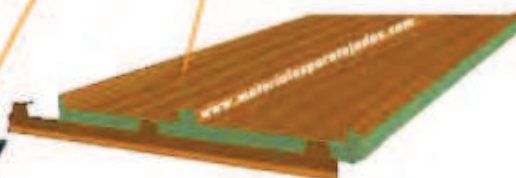Cumbrera doble**Faldon trasero troquelado****Coronacion trasera****Faldon lateral****Tornillo Panel****Lateral vuelo****Coronación lateral****Frontal canalón****Frontal vuelo****Embocadura Canalón****Tapa canalón****Ventana para teja**

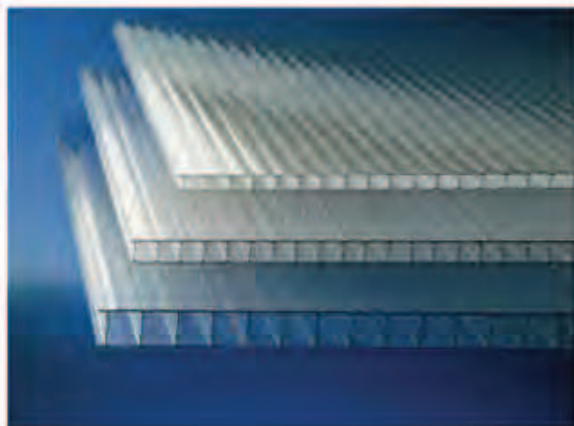

Polycarbonato celular 2 UV.

Espesor. (mm).	n° de paredes	Medida en m.m	K (W/m ² °C)
4	1	3000x2100	-
6	1	3000x1250 4000x2100	3,7
8	1	4000x1250	3,3
10	1	6000x2100 6000x1250	3,4
16	2	7000x2100	2,4
20	5	7000x1250 8000x2100	1,67

* Para cualquier otro espesor o medida consultar.

Polycarbonato compacto.

Espesor. (mm).	Colores	Medidas (m.m)
1.5	Incoloro Blanco opal bronce	6110x2050
2		
3		
4		3050x2050
5		2050x1525
6		1250x2050
8		
10		


Polycarbonato corrugado.

Perfil trapecoidal	Ancho (m.m)	Largo (m.m)	Espesor (m.m)
200/32	1081	6000	1
209/30	1097	6000	1
250/40	1040	6000	1
Perfil ondulado	Ancho (m.m)	Largo (m.m)	Espesor (m.m)
76/18	1265	6000-7000	0.8
177/51	1097	6000	0.9 - 1.0 - 1.2 - 1.4
76.2/16	1266	6000	0.8

* Para cualquier otra media de largo consultar.

Poliéster corrugado.

perfil trapecoidal	Ancho(m.m)	Color	Espesor (m.m)
200/32	1100	neutro, opal	1
206/30	1110	neutro, opal	1
210/30	1100	neutro, opal	1
275/30	1170	neutro, opal	1
perfil ondulado	Ancho(m.m)	Color	Espesor (m.m)
76/18	1150	neutro, opal	1
177/51	1100	neutro, opal	1

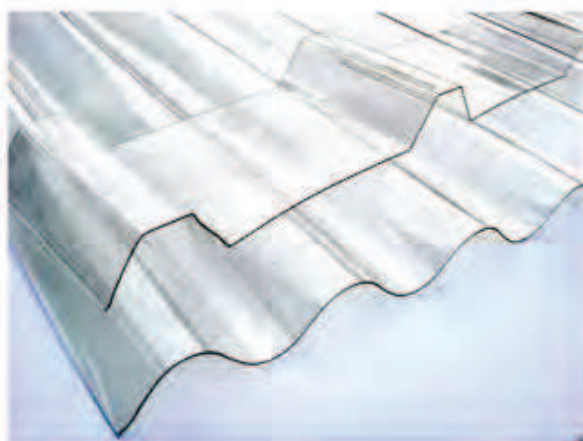



Rastrel omega.

Espesor. (mm).	Altura	Base	
0.5	20-30-40-50	20-30-40	
0.6	20-30-40-50	20-30-40	
0.8	20-25-30-40	20-30-40-50	
1	30-40	20-30-40	



Perfil U.

Espesor. (mm).	Altura	Base	
1.5	40-37-50	20-37-40-50	
2	40-50	20-40-50	



Perfil C.

Espesor. (mm).	Altura	Base	
1.5	37	37	
2	47	47	



Omega estructural.

Espesor. (mm).	Altura	Base	
1.5	50-60-70-80-90-100	40-50	
2	50-60-70-80-90-100-120	40-50	
2.5	60-100-120-150	40-50	
3	60-150	50	



TORNILLERIA PARA CUBIERTAS



TOR. BROCA REDUCIDA

Taladra, enrosca y ensambla en una sola operación, chapas de pequeño grosor



TOR. PUNTA BROCA

Taladra enrosca y fija en una sola vez, acorte el tiempo de montaje y reduce el número de herramientas a utilizar



TOR. ROSCA CHAPA

Diseñado para la unión de chapa metálica sobre soporte metálico en cubiertas o paramentos.



TOR. PARA VIGA

Taladra y fija chapas de hasta 2 mm de grosor sobre viga metálica de hasta 12 mm de espesor.



TOR. PARA HORMIGÓN

Ancla, rosca y fija sin necesidad de taco al propio hormigón.



TOR. PHILLIPS

Tornillo autotaladrante cabeza alomada, para canalón



TOR. CRISPIS

Tornillo para coser chapas de bajo grosor.



TOR. AUTOTALADRANTE PUNTA N° 3 RECUBBIMIENTO RUSPER 1000, H



TOR. AUTOTALADRANTE PUNTA N° 4 RECUBBIMIENTO RUSPER 1000, H



TOR. AUTOTALADRANTE CABAZA ALOMADA BAJA HUELLA PHILLIPS CON ARANDELA ESTAMPADA



TOR. ROSCACHAPA INOX AISI 410 EQ P-18 A2



TOR. BIMETAL Autotaladrante inoxidable bimetal con cabeza hexagonal y arandela estampada. Tornillo

TORNILLERIA PARA PANEL SANWIDCH



TOR. PUNTA BROCA

Tornillo para fijación de panel sándwich metálico sobre soportes de metal con un grosor no superior a 6 mm.



TOR. PARA VIGA

Tornillo para fijación de panel sándwich metálico sobre soportes de metal con un grosor no superior a 12 mm.



TOR. PUNTA BROCA

Tornillo para fijación de placas de Fibrocemento.



TOR. PARA VIGA

Tornillo para fijación de placas de Fibrocemento.



TOR. PUNTA BROCA PARA TEJA

Tornillo para fijación de panel sándwich TEJA sobre soportes de metal con un grosor no superior a 6 mm.



TOR. AUTOTALADRANTE CON ALAS

Esta diseñado para la fijación de panel sandwich de madera sobre metal de hasta 12 mm de grosor. Las aletas sobredimensionan el taladro y desaparecen al contacto con el metal

ACCESORIO FIJACION DE PANEL



CABALLETE LACADO con junta de polietileno para fijacion de panel sandwich

TORNILLERIA PARA MADERA



TOR. PARA MADERA DIN 7505-A
TIRAFONDO CABEZA 90°
AVELLANADA. FILETE 40°
LUBRIFICADO, BRICOMANTADO



TOR. TIRAFONDO PARA
TIRADORES. CABEZA ALOMADA
ANCHA CON ARANDELA. FILETE 40°



TOR. ROSCA MADERA
INOX A2 HUELLA TORX



TOR. CABEZA GOTA SEBO
HUELLA POZIDRIV,
NIQUELADO.



TOR. TIRADOR

TORNILLO PARA PLACA YESO



TOR. PARA PLACA DE YESO
AUTOTALADRANTE

PUNTAS Y BOCAS



PUNTA PHILLIPS,
POZIDRIV, TORX.



BOCA HEXAGONAL
MAGNETICAS

FIJACIÓN LIJERAS



TACO DE GOLPE.



TACO DE NYLON

TORNILLERIA PARA AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES



TOR. ROSCA CHAPA Y CABEZA TROMPETA CON
HUELLA PHILLIPS N° 2
Capacidad de taladro 0,8mm.
Recubrimientos: cincado o fosfatado.



TOR. BROCA REDUCIDA CON DOBLE ROSCA Y
CABEZA HEXAGONAL DE 8mm
Capacidad de taladro 2,5mm.
Resistencia a la corrosión: 500 horas en cámara de niebla
salina.

ARANDELAS DE AISLAMIENTOS



ARANDELA PARA LAMINAS
Y AISLAMIENTOS



ARANDELA PARA
AISLAMIENTO Y LAMINAS

ARANDELA DE ESTANQUEIDAD




ARANDELA DE ESTANQUEIDAD.
Arandela mixta de estanqueidad
fabricada en Acero
galvanizado+EPDM vulcanizado.




ARANDELA MIXTA
CHAPA/EPDM




Perfil sanitario 100mm.

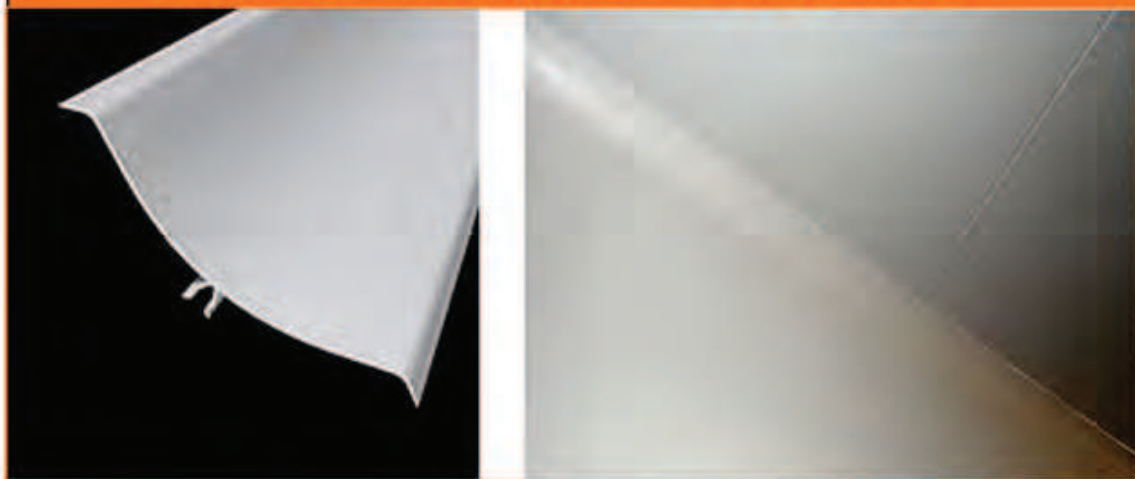

Soporte sanitario 100mm.

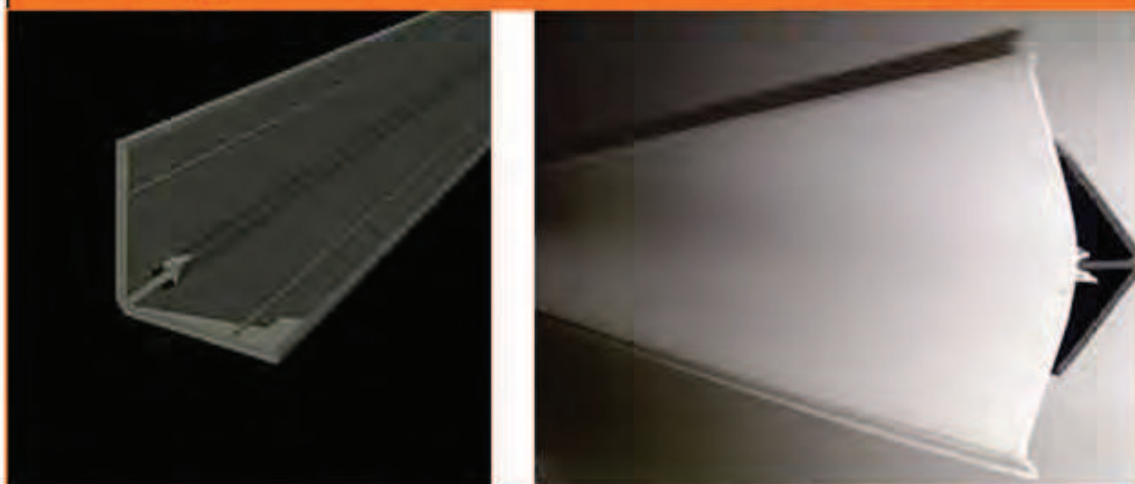


Rinconera sanitario 100mm.

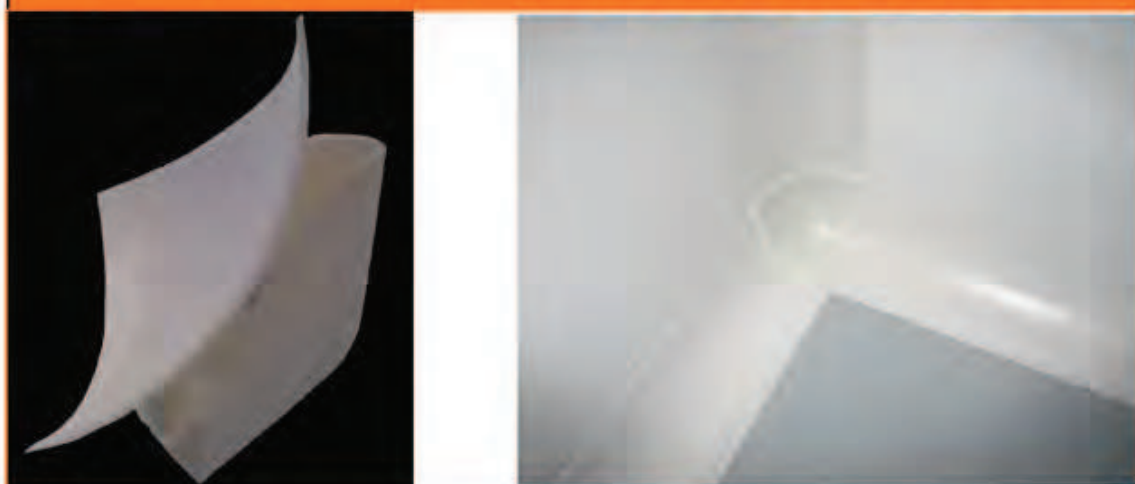


Tapa finalizacion 100mm.



Rodapie 100mm.

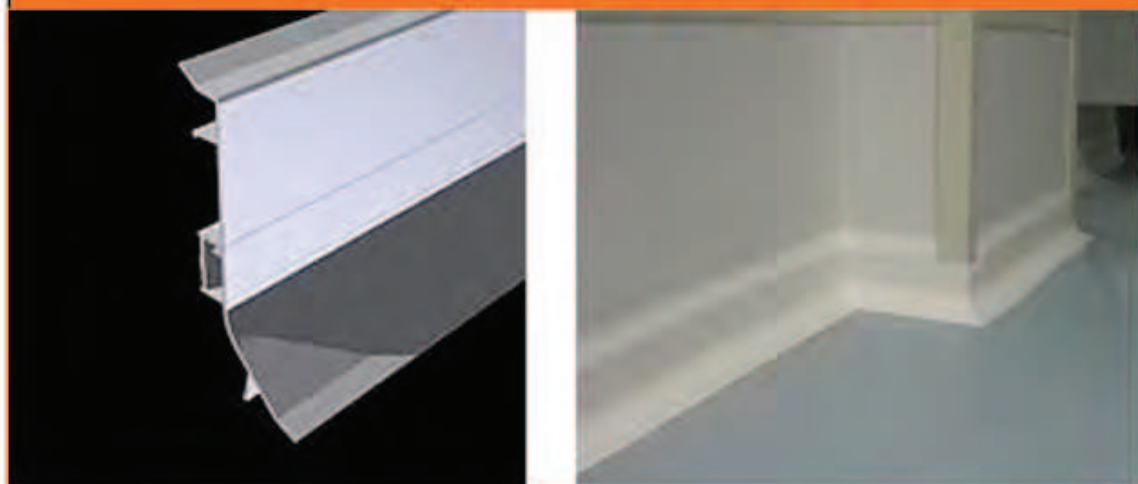

Tapa rodapie 100mm.

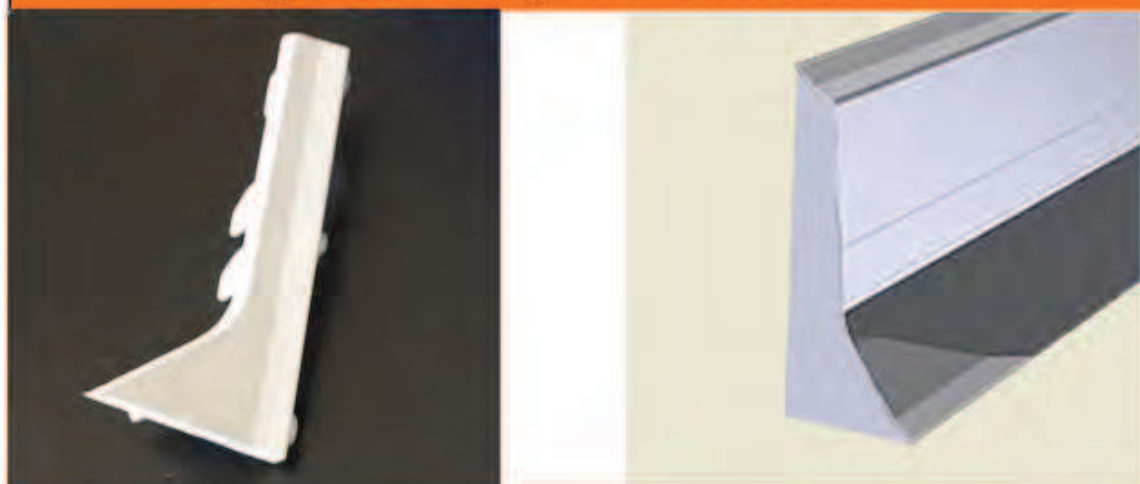

CAUCHO ACRILICO + MALLA DE VELO DE VIDRIO 100g/m²

Transitable para peatones, Ideal para rehabilitación de tejados y terrazas poco transitadas.

Formatos

Bote de 5kg o 20kg*

Colores

Blanco, terracota, gris, verde*.

Rendimiento

500g/m² por capa.

Aplicación

Aplicar en dos capas colocando entre las dos un refuerzo de velo de vidrio.

CAUCHO ACRILICO ARMADO CON FIBRAS

Transitable para peatones, Ideal para rehabilitación de tejados y terrazas poco transitadas.

Formatos

Bote de 5kg o 20kg*

Colores

Blanco, terracota, gris, verde*.

Rendimiento

500g/m² por capa.

Aplicación

Aplicar en dos capas sin necesidad de velo de vidrio

VELO DE VIDRIO 100**Rendimiento**

100 g/m²

Formatos

100 m x 1 m

Aplicación

Malla de vidrio para intercalar entre dos capas de soluciones líquidas de impermeabilización. Sirve de armadura para la solución líquida.

IMPRIMACIÓN ASFALTICA EN BASE SOLVENTE PARA PREPARACIÓN DE SOPORTE



Formatos

Bote de 12kg
Bote de 22kg
Bidon 190kg*

Rendimiento

300 g/m2 Secado rápido en 2 horas.

Aplicación

Para todo tipo de soporte (hormigón, mortero, cerámica, piedra, ladrillo etc...) Antes de aplicar materiales como láminas, masillas y otros. Especialmente indicado para preparación de soporte metálico en cubierta deck.

EMULSIÓN ASFALTICA EN BASE AGUA PARA PREPARACIÓN DE SOPORTE



Formatos

Bote de 5kg
Bote de 25kg*

Rendimiento

600 g/m2 y por capa.

Aplicación

Imprimación y preparación de la superficie para colocación de láminas asfálticas. Eventualmente, protección impermeabilizante para muros de cimentación.

SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN LIQUIDA BETUN/POLIURETANO



Formatos

Bote de 5kg
Bidon de 20kg

Colores

Gris claro

Rendimiento

800g/m2 por capa.

Aplicación

Aplicar en dos capas encima de una malla de velo de vidrio.

Impermeabilización de petos y puntos singulares: Canales, pie de bancada, pasatubos (etc...).



Masilla de poliuretano.



Silicona.



Espuma de poliuretano.



LAMINA AUTO PROTEGIDA CON PIZARRA



Descripción

Armadura de fibra de vidrio con auto protección mineral

Dimensión

10 X 1

Masa

4kg/m²

Colores



LAMINA AUTO PROTEGIDA DE ALUMINIO



Descripción

Armadura de fibra de vidrio con auto protección de aluminio.

Dimensión

12 X 1

Masa

4kg/m²

Colores

LAMINA AUTO PROTEGIDA DE ALUMINIO



Descripción

Armadura de fibra de vidrio con auto protección de aluminio.

Dimensión

12 X 1

Masa

4kg/m²

Colores

Natural.



Cantabrico.





Rustica.



Terra.



Flameada.

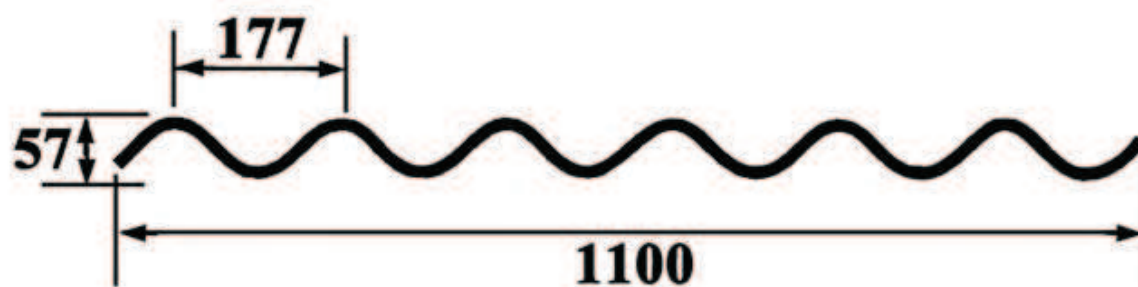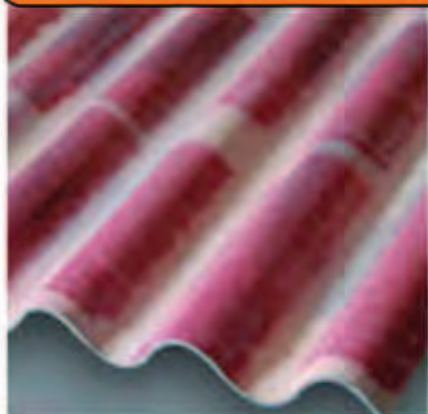

VENTANA GIRATORIA CON TAPAJUNTAS INTEGRADO.



CARACTERÍSTICAS










Fabricadas en madera de pino, con tratamiento al vacío y una capa de barniz acrílico
 Tapajuntas integrado para cubierta ondulada y plana
 Babero inferior de aluminio acanalado de 210mm de largo
 Faldón superior de doble capa de aluminio elástico
 Escuadras de anclaje montadas en fábrica en la parte superior e inferior del marco
 Manilla en la parte inferior de la hoja para facilitar la maniobra de apertura/cierre, con posibilidad de alojamiento en dos posiciones.
 Instalación en pendiente de cubierta entre 25-90°
 En esta ventana no se puede incorporar sistema de apertura electrónico.

GARANTÍA Y CERTIFICADOS

Ofrece una **GARANTIA DE 10 AÑOS** en todos los componente de la ventana incluido el acristalamiento.
 La ventana incorpora el sello CE conforme a la normativa europea referente a las ventanas de tejado norma EN 14351-1-12066

MEDIDAS cm

55x78	55x98	66x98	66x118	78x98	78x118	78x140	94x118	94x140	114x118
-------	-------	-------	--------	-------	--------	--------	--------	--------	---------

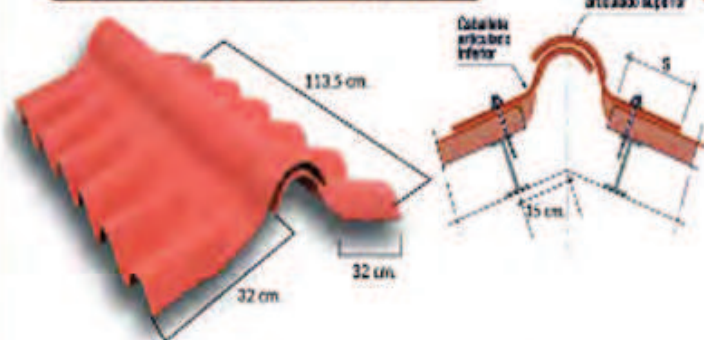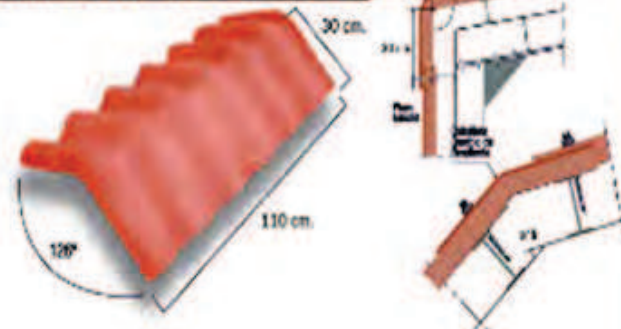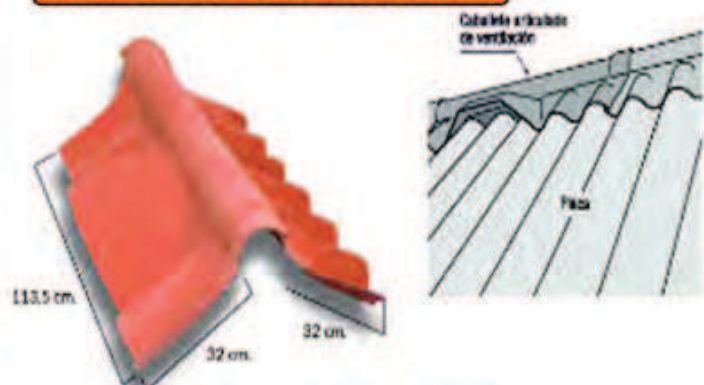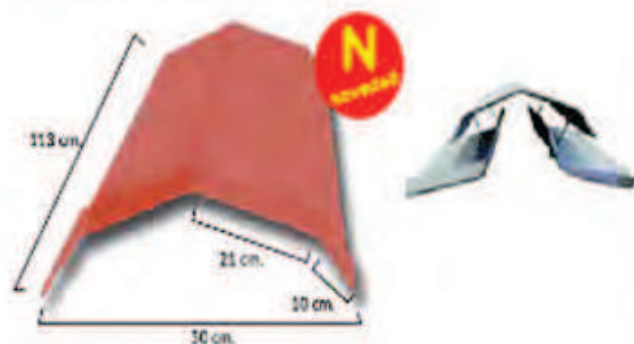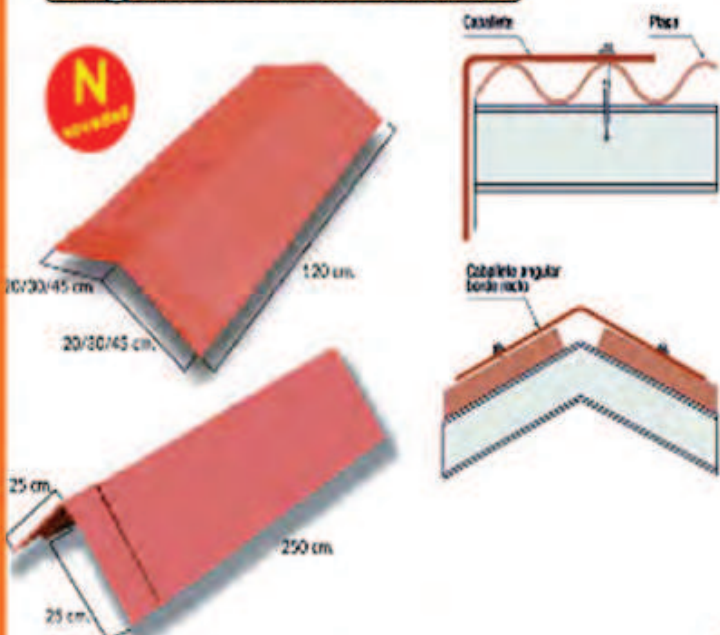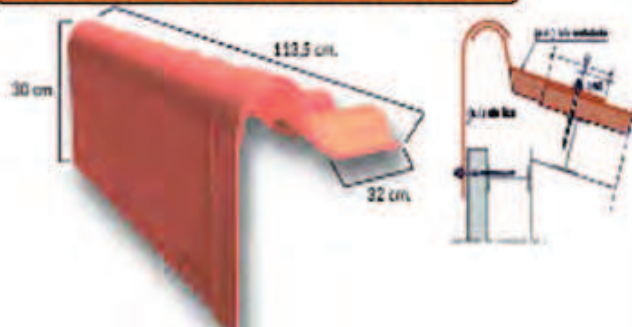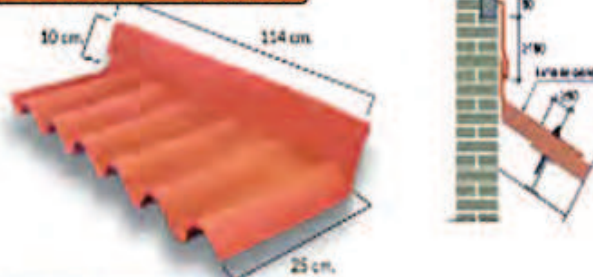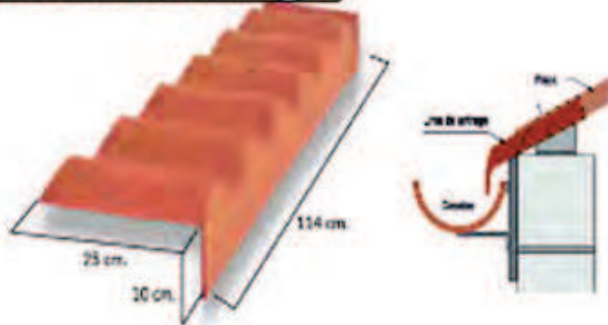Caballote articulado.**Cambio pendiente.****Caballote ventilacion.****Angular ventilacion.****Angular bordes rectos.****Articulado diente sierra.****Lima de cierre.****Angular de 90°.****Lima de entrega.**

Almacén:
polígono industrial nilo-Calle brasil,2.
Carretera de Alcala a Daganzo-km.3500.
28806 Alcalá de henares. (Madrid).
TELF:685695623.
www.materialesparatejados.com

